
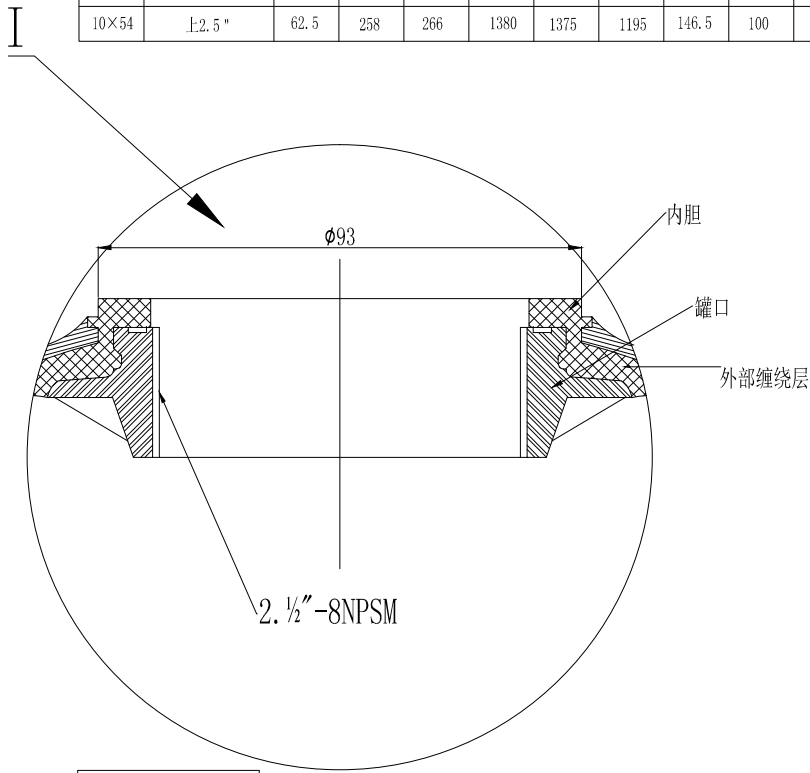


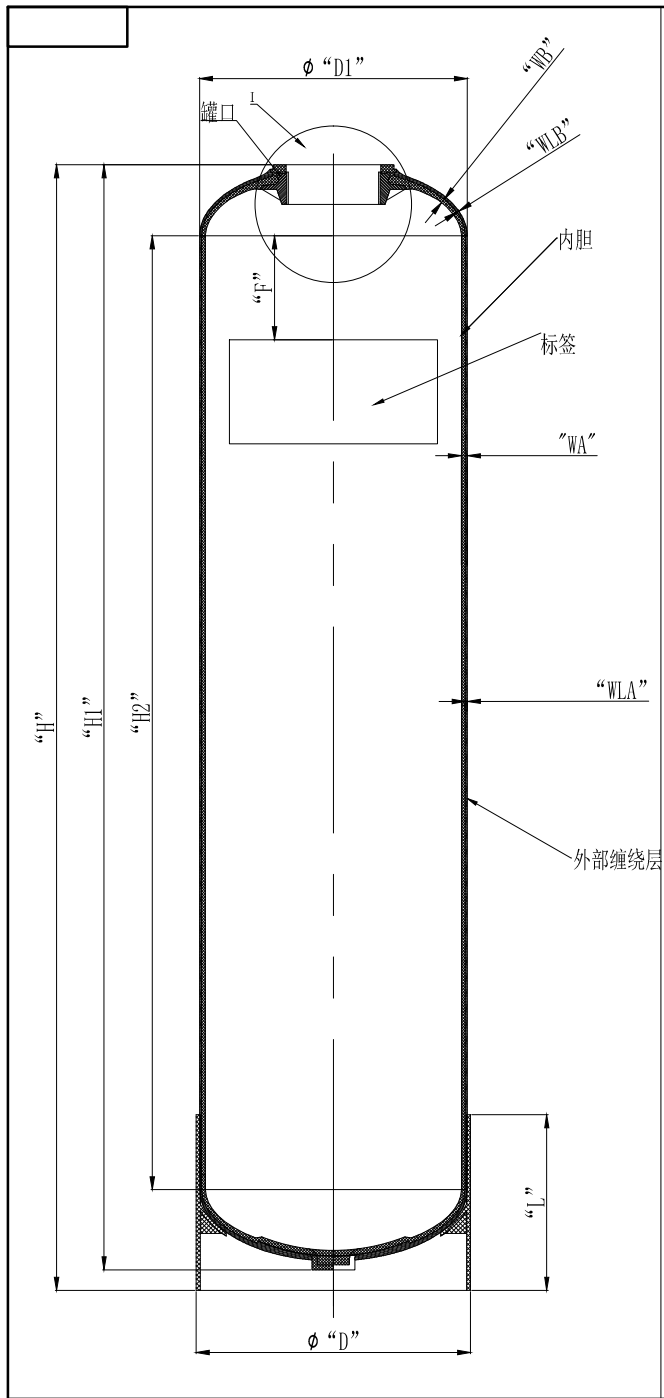

2. 1/2"-8NPSM 内螺纹	
中径	2.762-2.768"
小径	2.705-2.715"
大径	2.843-2.849"

技术参数

型号	开口尺寸	容积 (Ltrs.)	尺寸参数 (mm)											底座	重量 (kg)
			D1	D	H±6	H1	H2	L	F	WA	WLA	WB	WLB		
10×13	上2.5"	13.0	258	266	338	333	178	146.5	10	5	2	5	1	标准底座	1.8
10×17	上2.5"	16.4	258	266	429	425	245	146.5	50	5	2	5	1	标准底座	3.0
10×19	上2.5"	18.8	258	266	494	489	297	146.5	100	5	2	5	1	标准底座	3.1
10×24	上2.5"	25.0	258	266	622	617	425	146.5	100	5	2	5	1	标准底座	3.6
10×35	上2.5"	38.8	258	266	886	882	705	146.5	100	5	2	5	1	标准底座	4.7
10×44	上2.5"	50.0	258	266	1135	1130	935	146.5	100	5	2	5	1	标准底座	5.2
10×54	上2.5"	62.5	258	266	1380	1375	1195	146.5	100	5	2	5	1	标准底座	6.5

注意:

- 罐必须安装真空阀
- 操作说明:
 - 最大工作压力: 10.5Bar(150Psi)
 - 温度范围: 1-50°C (34-127°F)
 - 最大真空度: 17kpa(5"Hg)

签署			河北成达华膜科技有限公司			
	签名	日期				
设计			数量:		投影:	
审核			材质:		名称:	10寸 上2.5
审批			比例:		图纸编号:	CD-19-10-02/03
			不要测绘图纸尺寸		单位: MM	版本号: 00
			共1张 第1张			