
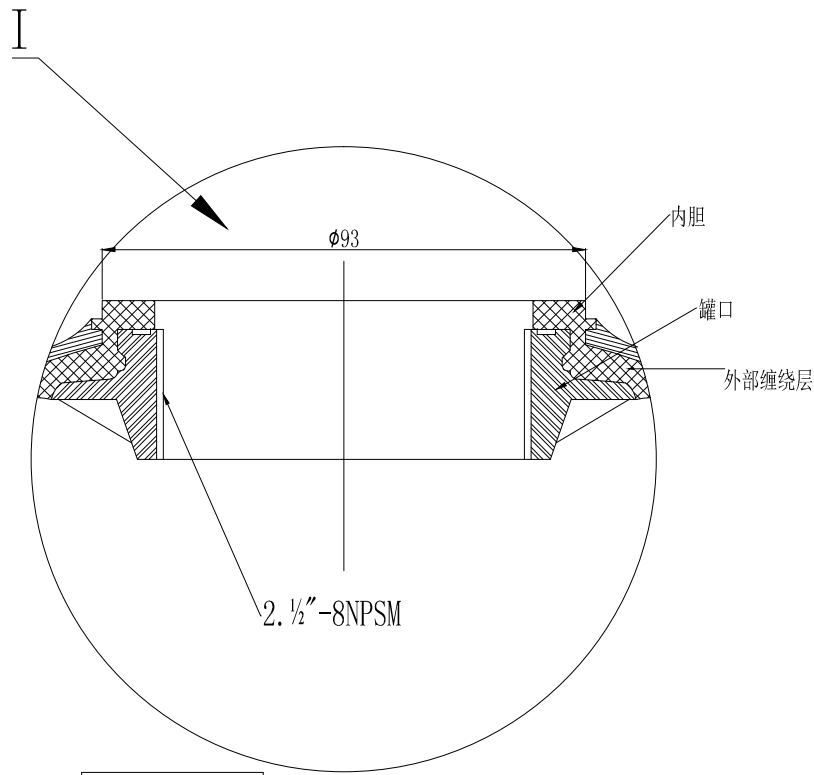


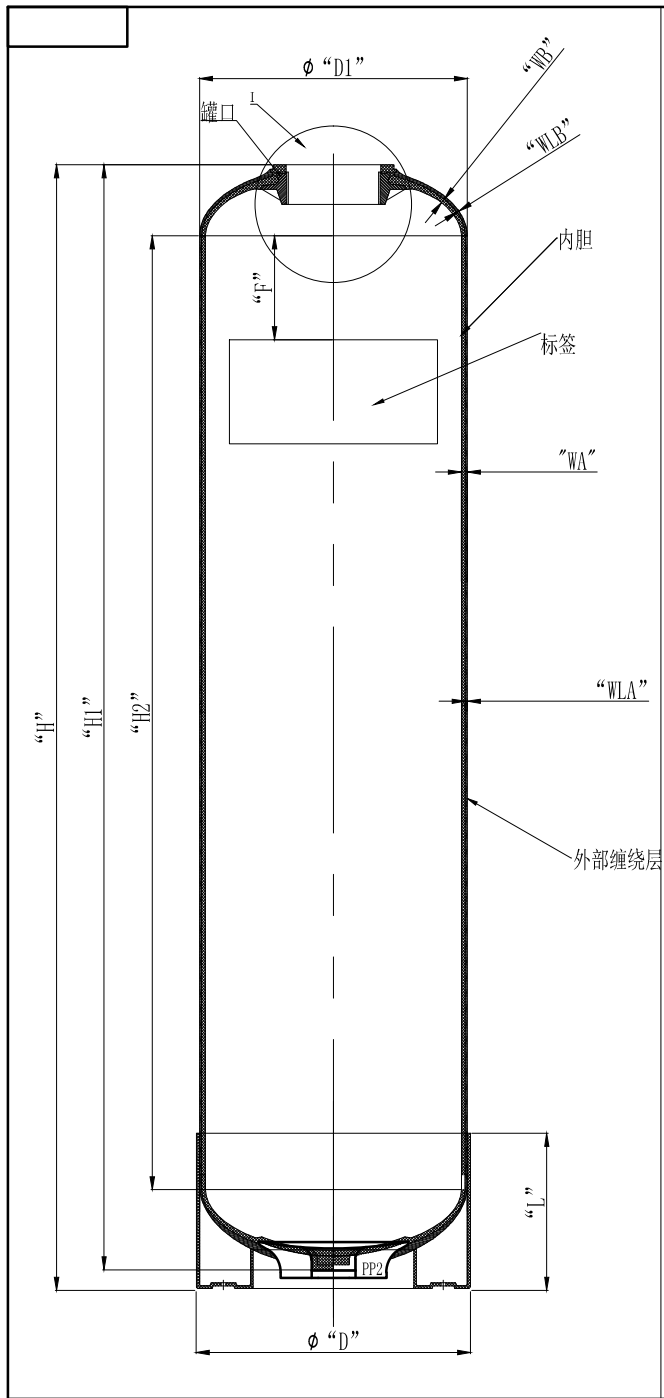

2. 1/2"-8NPSM 内螺纹
中径 2.762-2.768"
小径 2.705-2.715"
大径 2.843-2.849"

技术参数

型号	开口尺寸	容积 (Ltrs.)	尺寸参数 (mm)											底座	重量 (kg)
			D1	D	H±6	H1	H2	L	F	WA	WLA	WB	WLB		
12×48	上2.5"	77.5	307	318	1233	1205	1000	178	100	7	3	6	2	标准底座	7.1
12×52	上2.5"	85.3	307	318	1333	1325	1100	178	100	7	3	6	2	标准底座	8.9
12×65	上2.5"	108.5	307	318	1663	1656	1430	178	100	7	3	6	2	标准底座	9.9

注意:

- 罐必须安装真空阀
- 操作说明:
 - 最大工作压力: 10.5Bar(150Psi)
 - 温度范围: 1-50℃ (34-127°F)
 - 最大真空度: 17kpa(5"Hg)

签署			河北成达华膜科技有限公司			
设计	签名	日期				
审核			数量:		投影:	
审批			材质:		名称:	12寸 上2.5
			比例:		图纸编号:	CD-19-10-02/04
			不要测绘图纸尺寸		单位:	MM
					共1张	第1张