
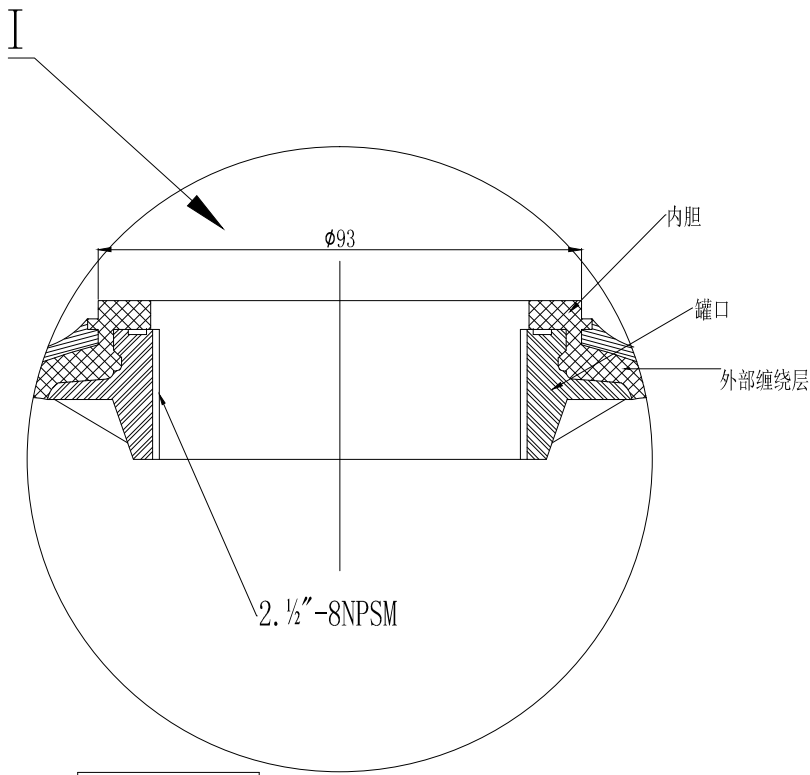


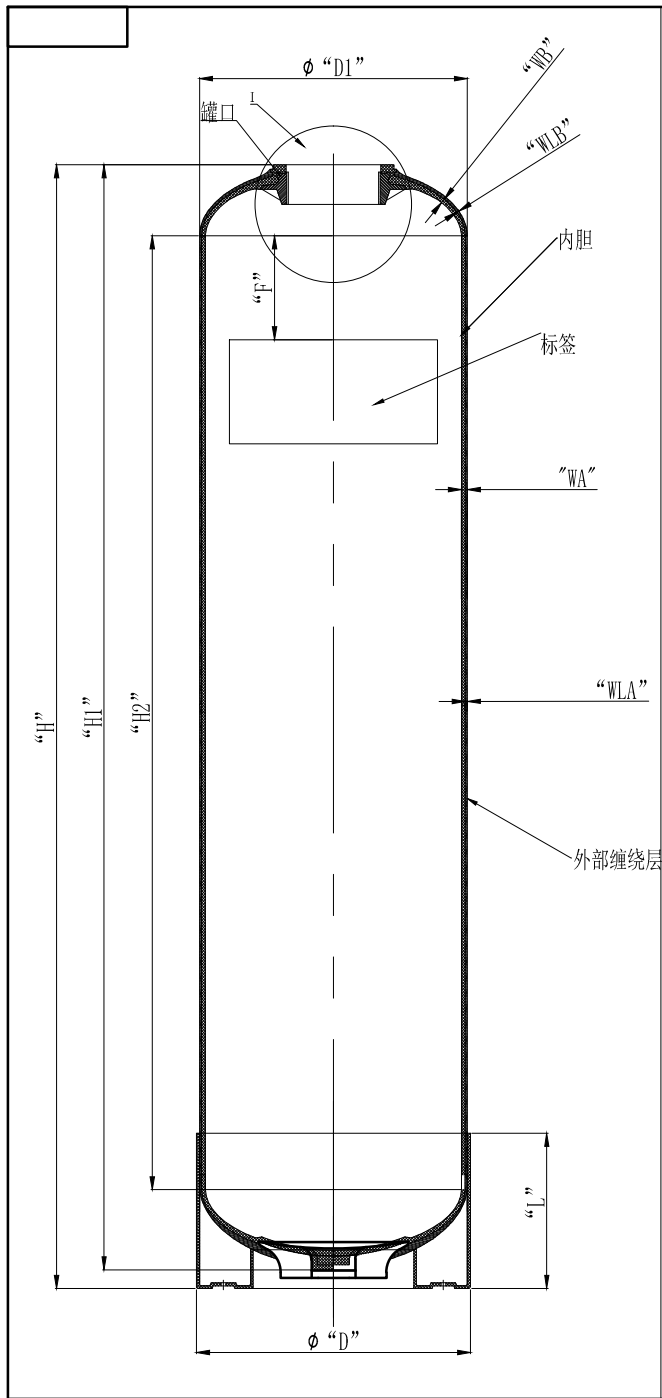

2. $\frac{1}{2}"-8\text{NPSM}$ 内螺纹	
中径	2.762-2.768"
小径	2.705-2.715"
大径	2.843-2.849"

技术参数

型号	开口尺寸	容积 (Ltrs.)	尺寸参数 (mm)											底座	重量 (kg)
			D1	D	H±6	H1	H2	L	F	WA	WLA	WB	WLB		
13×44	上2.5"	81.1	335	343	1100	1099	878	178	100	7	3	6	2	标准底座	9.2
13×54	上2.5"	102.3	335	343	1350	1340	1136	178	100	7	3	6	2	标准底座	10.4

注意:

- 罐必须安装真空阀
- 操作说明:
 - 最大工作压力: 10.5Bar(150Psi)
 - 温度范围: 1-50°C (34-127°F)
 - 最大真空度: 17kpa(5"Hg)

签署			河北成达华膜科技有限公司			
	签名	日期				
设计			数量:		投影:	
审核			材质:		名称:	13寸 上2.5
审批			比例:		图纸编号:	CD-19-10-02/05
			不要测绘图纸尺寸		单位: MM	共1张 第1张