


技术参数

型号	规格 (mm)	进出水法兰直径 (mm)	设计最大流量 (T/H)	测量气压 (PSI)	20℃溶氧速率 (KG/H)	出水溶氧浓度 (mg/L)
CD50	φ400*1130	63	18	20	1	65

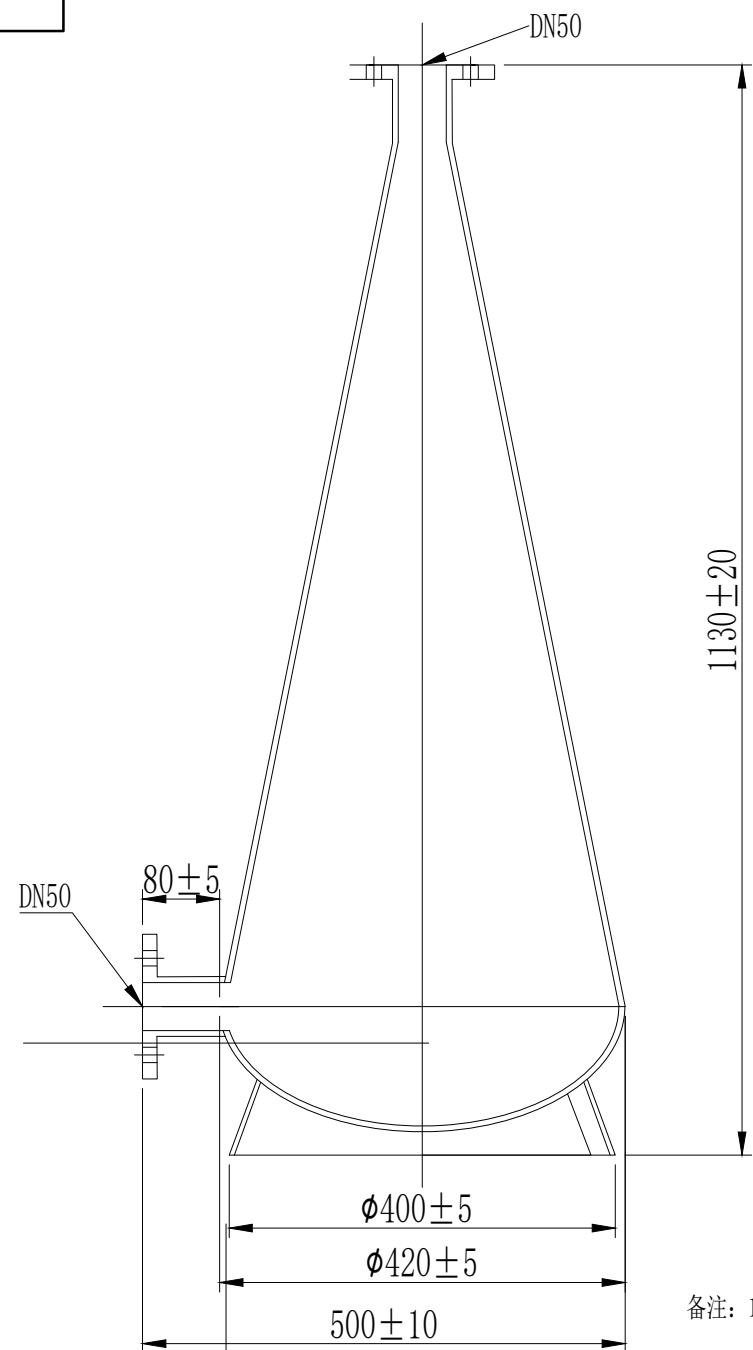

- 产品使用条件:
1. 出厂测试压力0.4Mpa
 2. 工作压力0.25Mpa
 3. 工作环境: 可用于海水等弱腐蚀性液体环境中

0		初发				签名		日期			
修订号				更改处描述							
签 署				河北成达水处理科技有限公司							
	姓 名		日 期								
设 计		宋科强		2021.04.22		比例:		材料:		型号:	
审 核						1:1		FRP		名称	
批 准						数量:		重量:		φ400增氧锥	
						0		14±2 Kg			
参考塑料收缩率（如有必要）：				投 影:		电 脑 编 号:		图 号:		版本号:	
								2021.04.22/1		0	
				本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米		共 1 张		第 1 张	