
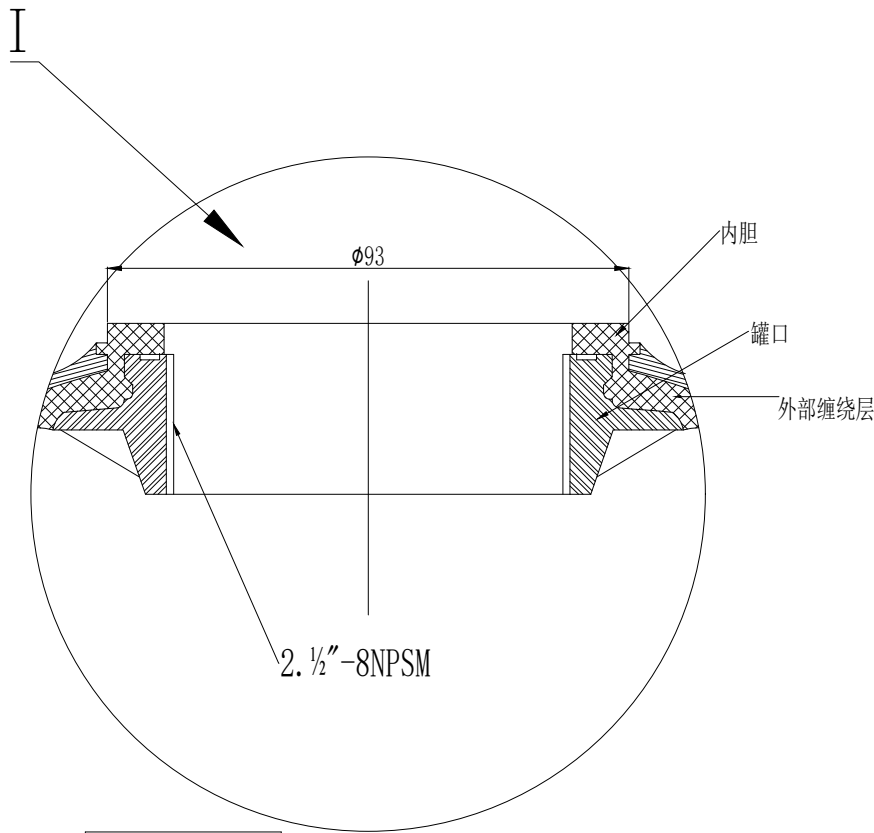


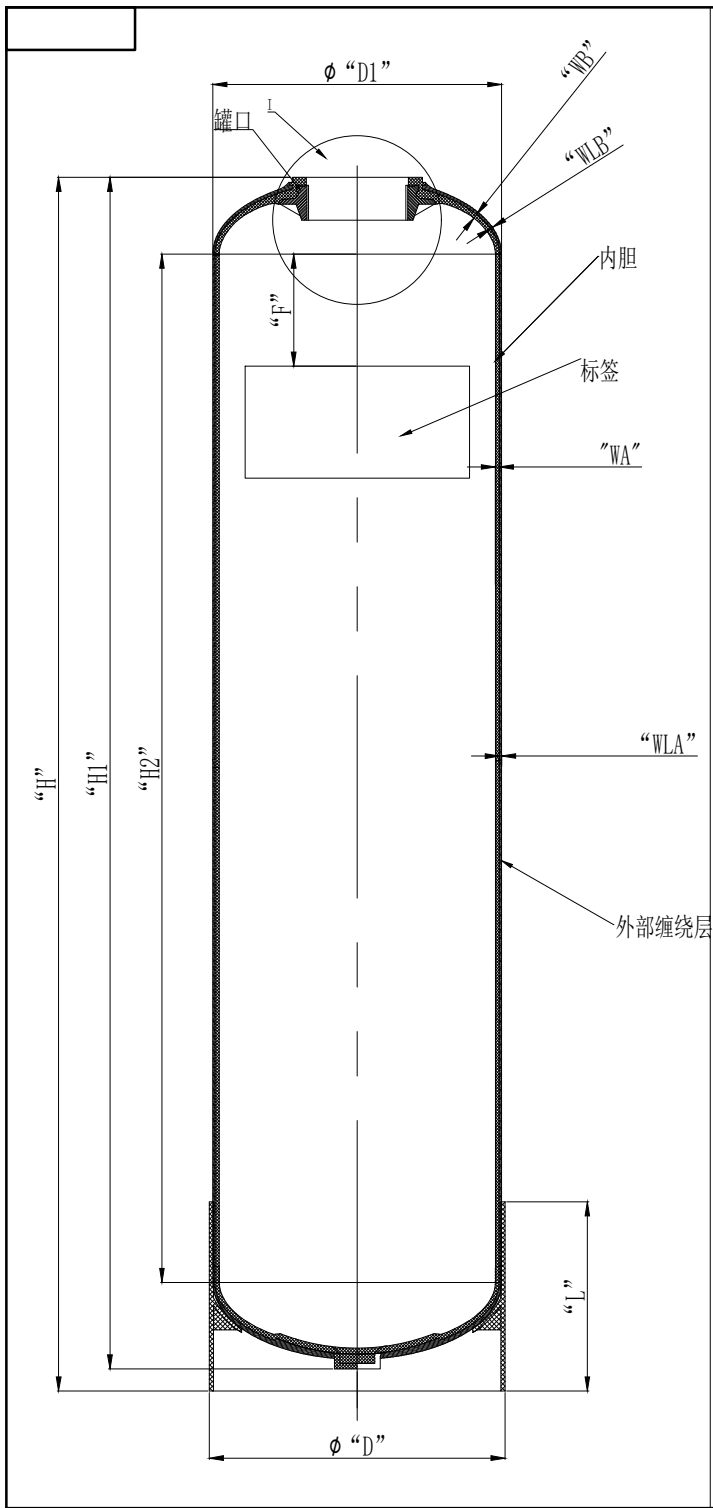

2. 1/2"-8NPSM 内螺纹	
中径	2.762-2.768"
小径	2.705-2.715"
大径	2.843-2.849"

备注：1、产品型号识别见外包装标识。
2、产品颜色与外包装封箱胶带颜色一致。

技术参数

型号	开口尺寸	容积 (Ltrs.)	尺寸参数 (mm)											底座	重量
			D1	D	H±6	H1	H2	L	F	WA	WLA	WB	WLB		(kg)
9×17	上2.5"	13.8	231	240	455	433	275	140	50	5	2	5	1	标准底座	2.6
9×35	上2.5"	31.1	231	240	900	878	720	140	100	5	2	5	1	标准底座	4.0
9×42	上2.5"	37.8	231	240	1073	1051	893	140	100	5	2	5	1	标准底座	4.8
9×48	上2.5"	43.7	231	240	1225	1203	1045	140	100	5	2	5	1	标准底座	5.6

注意：

- 罐必须安装真空阀
- 操作说明：
 - 最大工作压力：10.5Bar (150Psi)
 - 温度范围：1-50℃ (34-127°F)
 - 最大真空度：17Kpa (5"Hg)

河北成达水处理科技有限公司

签署						
	签名	日期	材质：	FRP	投影：	☐⊕
设计	宋科强	2022.3.31	型号：	9" 上2.5"	名称：	工业罐
审核			版本号：00	版本号更改说明：		图纸编号：CD-22-03-31/15
审批			不要测绘图纸尺寸		单位：mm	共1张 第1张