
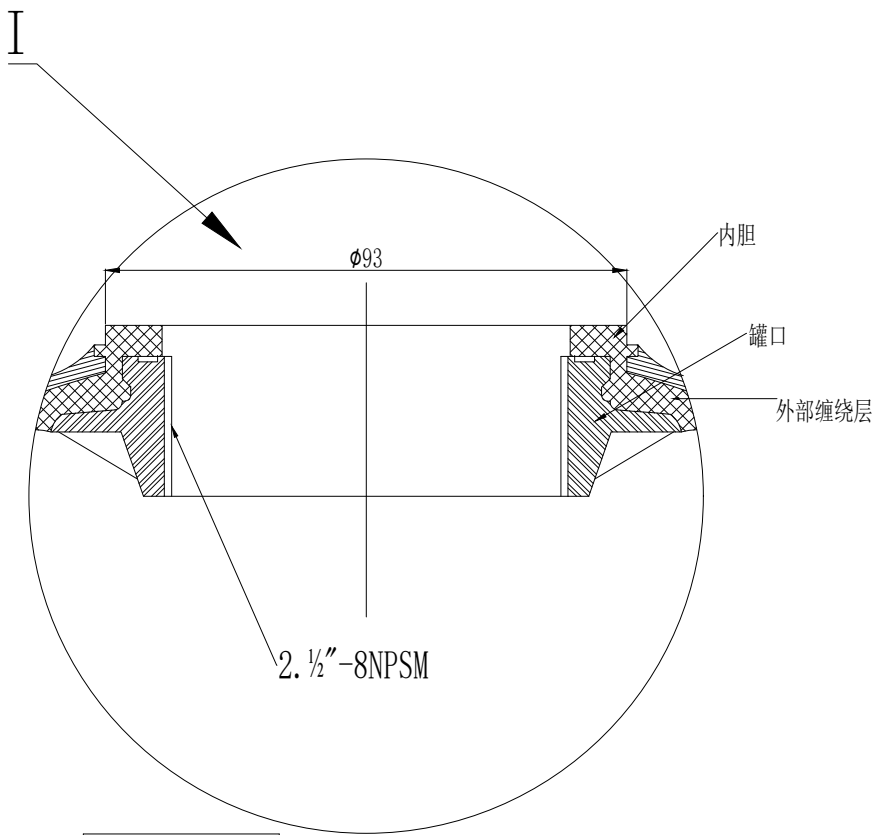


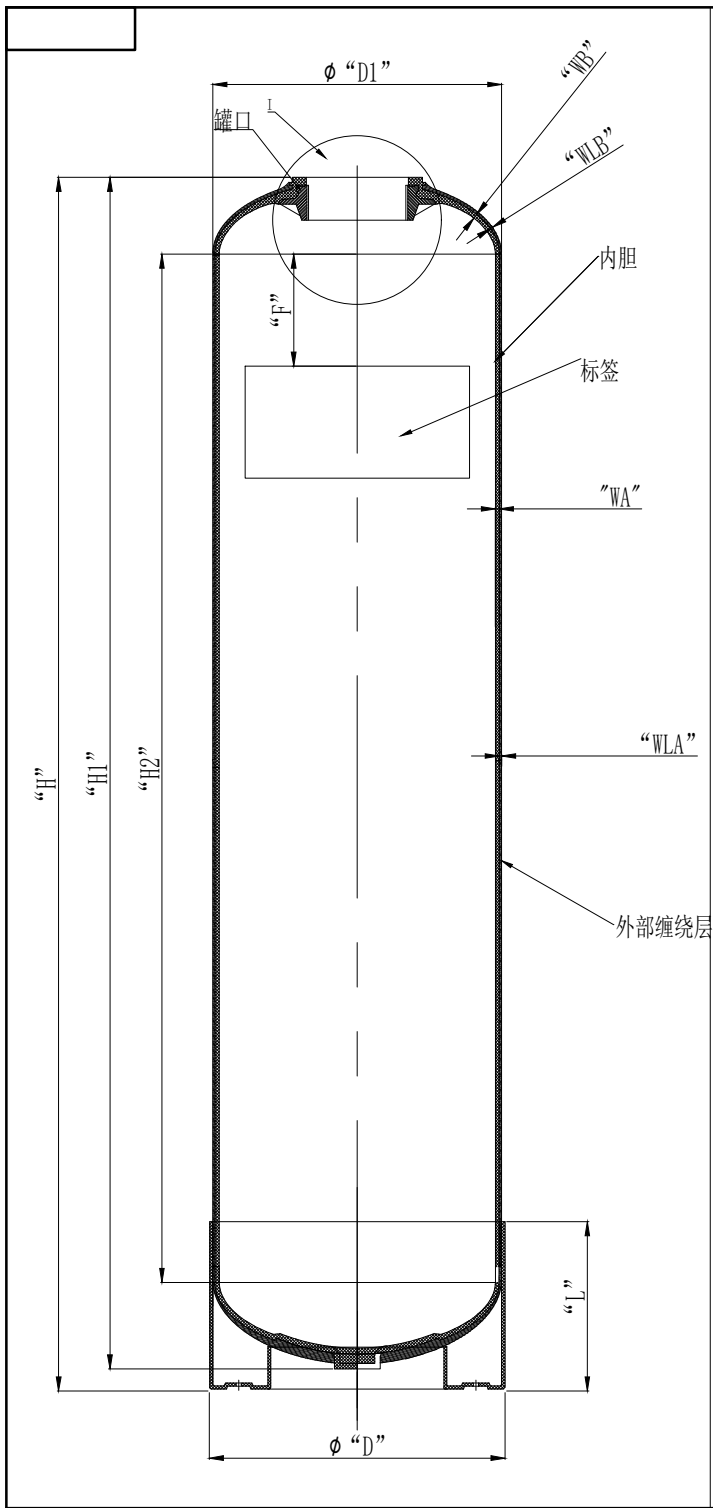

2. 1/2"-8NPSM 内螺纹	
中径	2.762-2.768"
小径	2.705-2.715"
大径	2.843-2.849"

备注: 1、产品型号识别见外包装标识。
2、产品颜色与外包装封箱胶带颜色一致。

技术参数

型号	开口尺寸	容积 (Ltrs.)	尺寸参数 (mm)											底座	重量
			D1	D	H±6	H1	H2	L	F	WA	WLA	WB	WLB		(kg)
12×36	上2.5"	55.6	306	318	920	895	1000	180	100	7	2	6	2	标准底座	5.5
12×48	上2.5"	77.5	307	318	1233	1205	1000	180	100	7	3	6	2	标准底座	7.5
12×52	上2.5"	85.3	307	318	1333	1325	1100	180	100	7	3	6	2	标准底座	8.2
12×65	上2.5"	108.5	307	318	1663	1656	1430	180	100	7	3	6	2	标准底座	9.9

注意:

1. 罐必须安装真空阀
2. 操作说明:
A. 最大工作压力: 10.5Bar (150Psi)
B. 温度范围: 1-50℃ (34-127°F)
C. 最大真空度: 17Kpa (5"Hg)

签署			河北成达水处理科技有限公司			
	签名	日期	材质:	FRP	投影:	☐
设计	宋科强	2022.3.31	型号:	12" 上2.5"	名称:	工业罐
审核			版本号: 00	版本号更改说明:		图纸编号: CD-22-03-31/24
审批			不要测绘图纸尺寸		单位: mm	共1张 第1张