



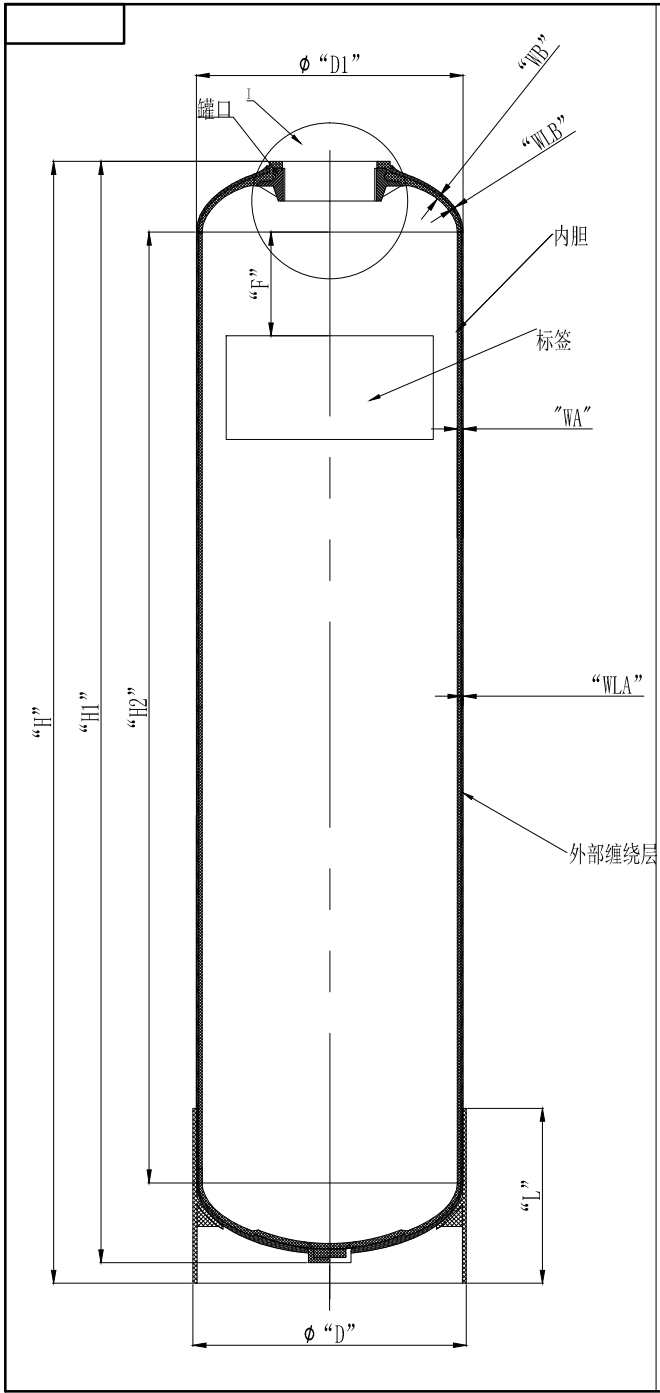

技术参数																
型号	开口尺寸	容积	尺寸参数 (mm)											底座	重量	
		(Ltrs.)	D1	D	H±6	H1	H2	L	F	WA	WLA	WB	WLB			
9×17	上2.5"	13.8	231	240	455	433	275	140	50	5	2	5	1	标准底座	2.4	
9×35	上2.5"	31.1	231	240	900	878	720	140	100	5	2	5	1	标准底座	3.9	
9×42	上2.5"	37.8	231	240	1073	1051	893	140	100	5	2	5	1	标准底座	4.7	
9×48	上2.5"	43.7	231	240	1225	1203	1045	140	100	5	2	5	1	标准底座	5.2	

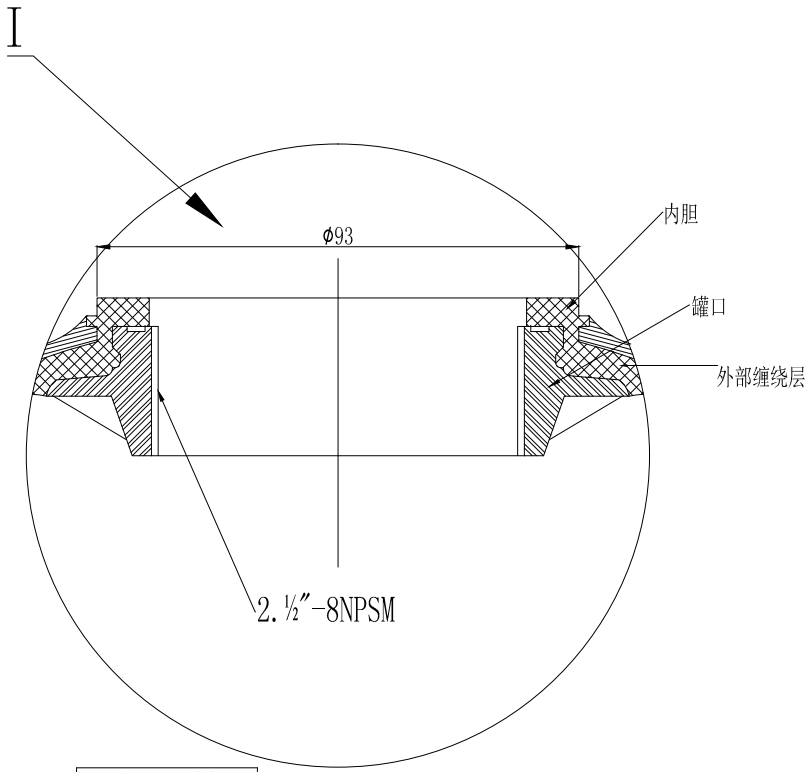

2. ½"-8NPSM 内螺纹	
中径	2.762-2.768"
小径	2.705-2.715"
大径	2.843-2.849"

注意:	
1. 罐必须安装真空阀	
2. 操作说明:	
A. 最大工作压力:	10.5Bar(150Psi)
B. 温度范围:	1-50℃ (34-127°F)
C. 最大真空度:	17Kpa(5"Hg)

签署		河北成达华膜科技有限公司			
设计	姓名	日期	数量:	投影:	名称:
审核			材质:		9寸 上2.5
审批			比例:	图纸编号:	版本号: 00
			不要测绘图纸尺寸	单位: MM	共1张 第1张